



HOME/OFFICE

LION X

SERİSİ

650-2200 VA

LINE INTERACTIVE UPS



UPS LINE
INTERACTIVE



TOWER



PLUG & PLAY



USB



LCD DISPLAY
(1200-1500-2200VA)




ÖZELLİKLER

- LED Kontrol Paneli (650-850)
- LCD Kontrol Paneli (1200-1500-2200)
- Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
- Otomatik Voltaj Ayarlama
- Otomatik Sigorta
- Ayarlanabilir Frekans
- Kolay Anlaşılabilir Alarm Sistemi
- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- Auto Restart (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
- Simüle Edilmiş Çıkış Sinus Dalgası
- Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
- UPS Off Modunda Otomatik Akü Şarj
- Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma
- USB Haberleşme Portu
- RJ11/RJ45 Protection

DETAYLAR

1. AC Giriş
2. Çıkış Prizleri
3. Sigorta
4. RJ11/RJ45
5. USB
6. Fan

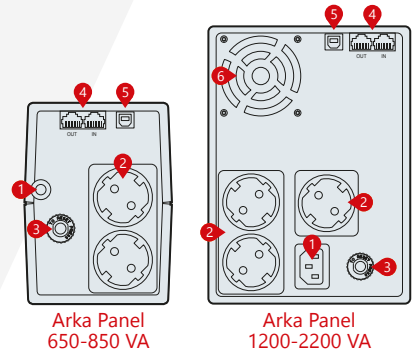

Arka Panel
650-850 VA

Arka Panel
1200-2200 VA

SERTİFİKALAR



POWER
FORLIFE

MAKELSAN®
Kesintisiz Güç Kaynakları

MODEL					
Kapasite	650VA / 390W	850VA / 510W	1200VA / 720W	1500VA / 900W	2200VA / 1320W
GİRİŞ					
Giriş Gerilim	220 VAC				
Çalışma Voltaj Aralığı	162-290 VAC				
Çalışma Frekans Aralığı	50-60 Hz (Otomatik Algılama)				
ÇIKIŞ					
Çıkış Gerilimi	220 VAC				
Voltaj Regülasyonu	±%10 (Akü Modu)				
Frekans Aralığı	50 / 60 Hz ±%1 (Akü Modu)				
Transfer Süresi	4ms Tipik				
Dalga Şekli	Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu)				
Şebeke Modu	>(%110 ±%10) 1dk Alarm sonra Hata Moduna geçer >(%120 ±%10) Hemen Hata Moduna geçer				
Aşırı Kapasite	>(%110 ±%10) 1dk Alarm sonra Hata Moduna geçer >(%120 ±%10) Hemen Hata Moduna geçer				
Akü Modu	>(%110 ±%10) 1dk Alarm sonra Hata Moduna geçer >(%120 ±%10) Hemen Hata Moduna geçer				
VERİM					
Inverter Modu	Line Modu: >%95, AVR Modu: >%88				
Akü Modu	>%60				
AKÜ					
Akü	12V/7Ah*1	12V/9Ah*1	12V/7Ah*2	12V/9Ah*2	12V/9Ah*2
Şarj Akımı	1A				
Tipik Şarj Süresi	%90 Kapasitede 8 saat				
Ortalama Destek Süresi	~16 min.	~20 min.	~30 min.	~50 min.	~50 min.
KORUMA					
Tam Koruma	Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması				
GÖSTERGELER					
Kontrol Paneli	LED		LCD		
ALARM					
Akü Modu	30sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Düşük Akü	2sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Aşırı Yük	0.5sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Hata	Sürekli Sesli Uyarı				
ÇEVRESEL					
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C				
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 55°C				
Bağıl Nem	0 - 90°C				
Gürültü Seviyesi (1m'den)	≤40 dB		≤45 dB		
YÖNETİM					
Haberleşme Portu	USB				
Yazılım	Windows Family / Linux / Mac				
BOYUTLAR & AĞIRLIK					
Boyutlar (mm) GxDxY	96 x 286 x 138		148x 298x 178		
Ambalaj Boyutları (mm) GxDxY	146 x 323 x 202		193 x 335 x 247		
Net Ağırlık (kg)	4,3	4,5	8,7	9,1	10,8
Brüt Ağırlık (kg)	4,5	4,7	9,6	10,1	12

Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.