


# 24 порта със стоманен корпус Гигабитов комутатор

ST3124GS

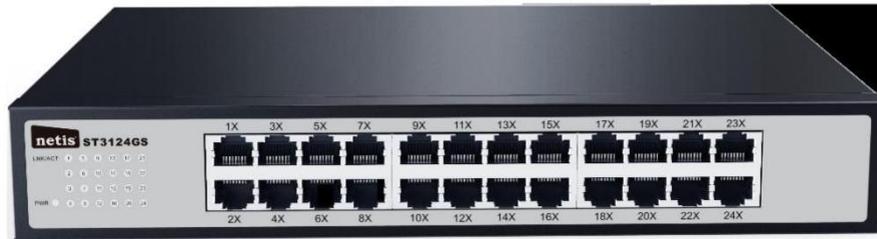

## ОБЩ ПРЕГЛЕД:

Stonet ST3124GS Gigabit Ethernet Rackmount комутаторът осигурява 24\*10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 порта. Той е идеален за малки и средни офиси. Всички портове поддържат функция Auto MDI/MDIX, елиминирайки нуждата от кросоувър кабели или uplink портове. 24-портовият Gigabit Ethernet Rackmount комутатор ви осигурява високопроизводително, безпроблемно и стандартно надграждане, за да подобрите старата си мрежа до 1000Mbps мрежа.

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 24\*10/100/1000M RJ45 порта
- Поддържа самообучение на MAC адреси и автоматично MDI/MDIX
- Поддържа 8K MAC адреси
- 48 Gbps капацитет за превключване
- 1MB SDRAM буфер за пакети
- Дизайн без вентилатор, за да се гарантира тиха работа, без да се смущава семейството ви
- Настолен, с възможност за разгъване или монтаж на друг компютър
- Plug and play, не се изисква конфигурация

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

Хардуер	
Интерфейс	24 * 10/100/1000M RJ45 порта, автоматично договаряне, автоматично MDI/MDIX
Светодиод	PWR, 1-24 10/100/1000M, 1-24 LINK/ACT
Захранване	100-240V AC 0.5A 50/60Hz
Изход	12V 1.5A
Размери	280 x 173 x 44 мм (Д x Ш x В)
Стандарти	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x контрол на потока, IEEE 802.3az
Скорост на предаване на данни	10/100/1000 Mbps (полудуплекс) 20/200/2000 Mbps (пълнен дуплекс)
Превключване на капацитета на тъканта	48Gbps
Вграден буфер	1 МБ
Скорост на препращане на пакети	35,712 милиона стр./с
Таблица с MAC адреси	8 хиляди
Други	
Околна среда	Работна температура: 0°C~40°C Температура на съхранение: -20°C~70°C Работна влажност: 5%~90% без кондензация Влажност при съхранение: 5%~90% без кондензация
Пакет	1 * ST3124GS 1 * Ръководство за бърз монтаж 2 * Скоби 1 * Захранващ кабел